
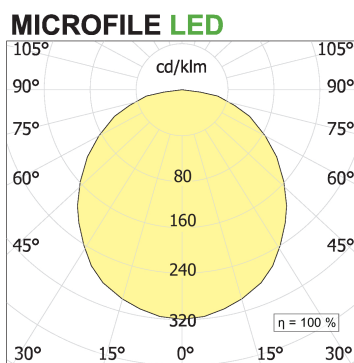


## Mini Track - Microfile incasso/soffitto Shanghai 24V

codice MF303.830/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Track                     |
| Sorgente luminosa               | Linea Led                 |
| Potenza assorbita               | 19,8 W                    |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                       |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1610 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 81 lm/W                   |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Dimensione                      | L925 mm                   |
| Grado IP                        | IP40                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

