
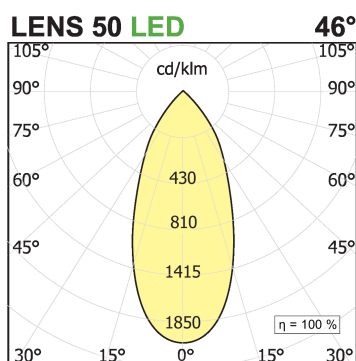


Faretèn Focus 55 parete

codice FR006.940WD/01

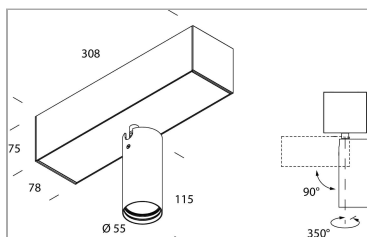

DESCRIZIONE PRODOTTO

Projectors programme featured by very contained dimensions, complete with chip on board LED and driver. The range articulates in two fixture types: spherical LED spot, adjustable on both vertical and horizontal axis, housed inside a five-units module and cylindrical LED projector, of 36 and 50mm. diameter, adjustable on both vertical and horizontal axis, housed inside a one-or two-units module. Available housed within an extruded aluminum default modules (that can be ceiling-mounted, recessed or inserted within the Container) or as system component to be inserted within the Minifile, File or File 2 empty profiles, according to the model. Degree of protection IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	12 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1337 lm
Efficienza luminosa	111 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.29 Kg
Dimensione	L308Wx125Hx215 Ø55 mm
Grado IP	IP20
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

Scheda Tecnica



File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



Scheda Tecnica



Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello

codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.




Scheda Tecnica



Accessorio lente elissoidale ø55 con anello

codice L055E.A/01

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



Scheda Tecnica





codice L055E.A/02

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore nero; dimensione $\varnothing$ 55mm.

Scheda Tecnica




Accessorio schermo a nido d'ape $\varnothing$ 55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione $\varnothing$ 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione $\varnothing$ 55mm.

Scheda Tecnica



Accessorio lente satinata $\varnothing$ 55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione $\varnothing$ 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione $\varnothing$ 55mm.

Scheda Tecnica

