
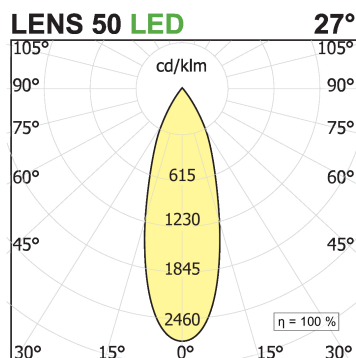


## Faretton Focus 55 parete

codice FR006.927FD/01

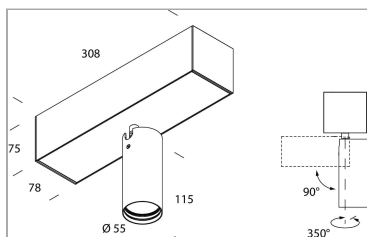

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori di dimensioni estremamente contenute completi di sorgente LED chip on board e driver integrato. La gamma si articola in due tipi di apparecchi: spot LED, di forma sferica, orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da cinque unità e proiettori di forma cilindrica di diametro 36 e 55mm., orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da uno e due unità. Disponibili inseriti all'interno di un modulo finito in estruso di alluminio, installabile a soffitto/parete, incasso e nei Container, o come componenti da inserire all'interno dei profili vuoti Minifile, File o File 2 a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete             |
| Sorgente luminosa               | Led-en                       |
| Potenza assorbita               | 12 W                         |
| Temperatura colore              | 2700K                        |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Flood 27°                    |
| Finitura                        | Bianco                       |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1261 lm                      |
| Efficienza luminosa             | 105 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                            |
| Durata media stimata            | 2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                      |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali             |
| Classe di efficienza energetica | E                            |
| Peso                            | 1.29 Kg                      |
| Dimensione                      | L308Wx125Hx215 Ø55 mm        |
| Grado IP                        | IP20                         |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz             |

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## **File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma**

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

**Scheda Tecnica**



## **File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo**

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



**Scheda Tecnica**



## **Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello**

codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



**Scheda Tecnica**



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.




**Scheda Tecnica**



## **Accessorio lente elissoidale ø55 con anello**

codice L055E.A/01

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.



**Scheda Tecnica**





codice L055E.A/02

Accessorio lente ellissoidale completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica




### Accessorio schermo a nido d'ape $\varnothing$ 55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente satinata $\varnothing$ 55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica

