
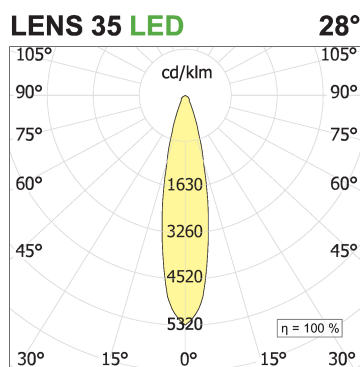


Faretton spot parete

codice FR005.927FD/01

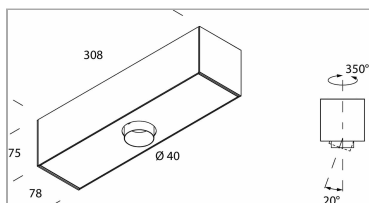

DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori di dimensioni estremamente contenute completi di sorgente LED chip on board e driver integrato. La gamma si articola in due tipi di apparecchi: spot LED, di forma sferica, orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da cinque unità e proiettori di forma cilindrica di diametro 36 e 55mm., orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da uno e due unità. Disponibili inseriti all'interno di un modulo finito in estruso di alluminio, installabile a soffitto/parete, incasso e nei Container, o come componenti da inserire all'interno dei profili vuoti Minifile, File o File 2 a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	5 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 22°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	431 lm
Efficienza luminosa	86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	1.00 Kg
Dimensione	L308Hx75 Ø40 mm
Grado IP	IP20
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

Scheda Tecnica



File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



Scheda Tecnica

