
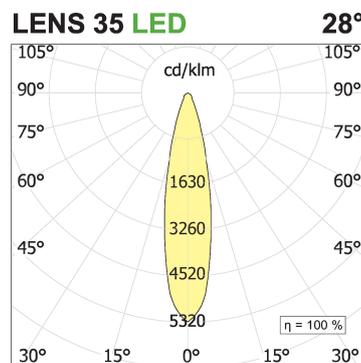


**Faretton spot parete**

codice FR005.940FD/01

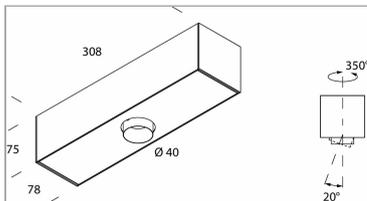

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Programma di proiettori di dimensioni estremamente contenute completi di sorgente LED chip on board e driver integrato. La gamma si articola in due tipi di apparecchi: spot LED, di forma sferica, orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da cinque unità e proiettori di forma cilindrica di diametro 36 e 55mm., orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da uno e due unità. Disponibili inseriti all'interno di un modulo finito in estruso di alluminio, installabile a soffitto/parete, incasso e nei Container, o come componenti da inserire all'interno dei profili vuoti Minifile, File o File 2 a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete       |
| Sorgente luminosa               | Led                    |
| Potenza assorbita               | 5 W                    |
| Temperatura colore              | 4000K                  |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                    |
| Ottica                          | Flood 22°              |
| Finitura                        | Bianco                 |
| Flusso luminoso apparecchio     | 499 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 100 lm/W               |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                      |
| Durata media stimata            | 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali       |
| Classe di efficienza energetica | D                      |
| Peso                            | 1.00 Kg                |
| Dimensione                      | L308Hx75 Ø40 mm        |
| Grado IP                        | IP20                   |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz       |

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OPZIONALI

### File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

Scheda Tecnica



### File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



Scheda Tecnica

