
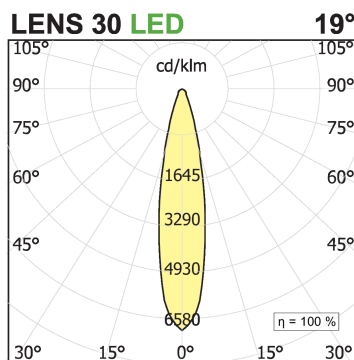


## Faretèn Focus 41 parete

codice FR001.930S/01

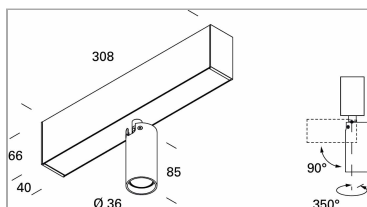

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori di dimensioni estremamente contenute completi di sorgente LED chip on board e driver integrato. La gamma si articola in due tipi di apparecchi: spot LED, di forma sferica, orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da cinque unità e proiettori di forma cilindrica di diametro 36 e 55mm., orientabili sull'asse verticale e orizzontale, alloggiati in moduli da uno e due unità. Disponibili inseriti all'interno di un modulo finito in estruso di alluminio, installabile a soffitto/parete, incasso e nei Container, o come componenti da inserire all'interno dei profili vuoti Minifile, File o File 2 a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete     |
| Sorgente luminosa               | Led                  |
| Potenza assorbita               | 8 W                  |
| Temperatura colore              | 3000K                |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                  |
| Ottica                          | Spot 19°             |
| Finitura                        | Bianco               |
| Flusso luminoso apparecchio     | 665 lm               |
| Efficienza luminosa             | 83 lm/W              |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso              |
| Protocollo                      | On/Off               |
| Classe di efficienza energetica | D                    |
| Peso                            | 0.91 Kg              |
| Dimensione                      | L308Wx85Hx166 Ø36 mm |
| Grado IP                        | IP20                 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz     |

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



### File sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2480.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

Scheda Tecnica



### File sistema – Staffa singola per fissaggio

codice LT2481



ordinare 2 staffe per proFilo, 1 al MT.

Scheda Tecnica

