
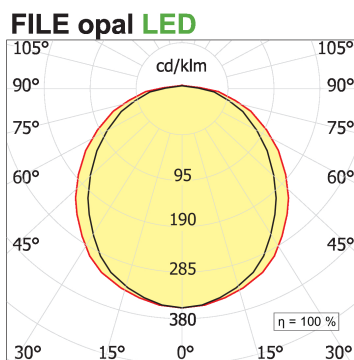


## File Incasso

codice F1000.8TWP/01

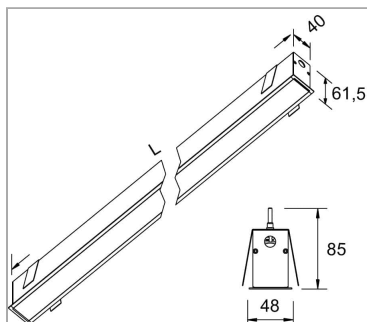

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta                     |
| Sorgente luminosa               | Led                                     |
| Potenza assorbita               | 12,8 W                                  |
| Temperatura colore              | Tunable White                           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino                |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                                 |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Peso                            | 0.95 Kg                                 |
| Dimensione                      | 580 mm                                  |
| Dimensione forometria           | taglio quadrato   42xL+2 mm             |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I                 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |
| Spessore cartongesso            | min. 9 mm - max. 15 mm                  |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



