
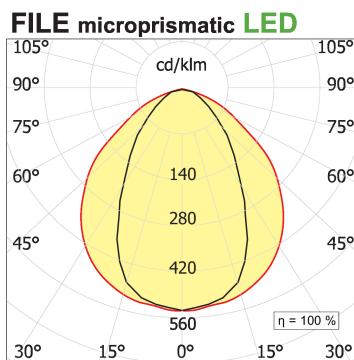


## File Incasso

codice F1000.840X/01

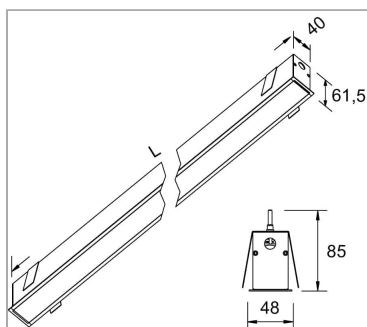

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali 12,8 W assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta                     |
| Sorgente luminosa               | LED                                     |
| Potenza assorbita               | 12,8 W                                  |
| Temperatura colore              | 4000K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Optica                          | diffusore microprismatico UGR<19        |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 993 lm                                  |
| Efficienza luminosa             | 78 lm/W                                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L80 B10                   |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Peso                            | 0.95 Kg                                 |
| Dimensione                      | L580 mm                                 |
| Dimensione forometria           | 42xL+2 mm                               |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Alimentazione                   | 220-240V 50-60Hz                        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2