# File Incasso

codice F1004.827XD/01

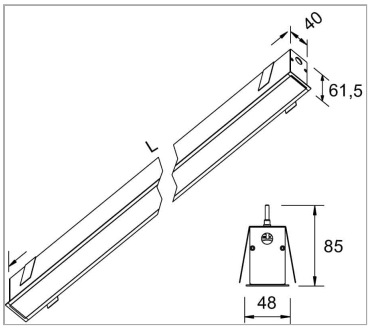


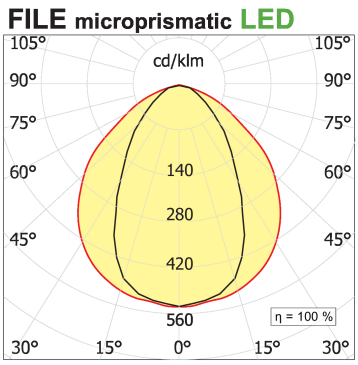


## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali 38,4 W assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco; in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Incasso con battuta |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza assorbita | 38,4 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 2892 lm |
| Efficienza luminosa | 75 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L80B10 |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Peso | 1.6 Kg |
| Dimensione | L1700 mm |
| Dimensione forometria | 42xL+2 mm |
| Grado IP | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |

## PAGINA WEB

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.



I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia -** +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

**LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia -** +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it