
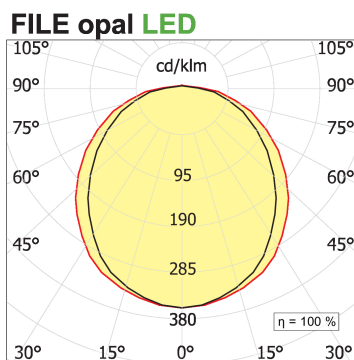


## File Sospensione

codice F1302.840P/01

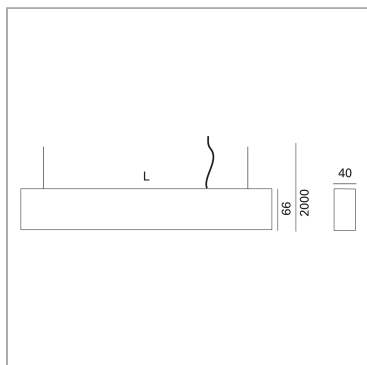

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione              |
| Sorgente luminosa               | Linea-di-luce-led        |
| Potenza assorbita               | 25,6 W                   |
| Temperatura colore              | 4000K                    |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                      |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino |
| Finitura                        | Bianco                   |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4087 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                        |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10     |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                  |
| Protocollo                      | On/Off                   |
| Classe di efficienza energetica | E                        |
| Peso                            | 2.00 Kg                  |
| Dimensione                      | L1140 mm                 |
| Grado IP                        | IP40                     |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I  |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz         |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

