
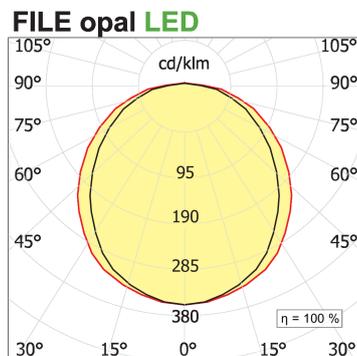


File Sospensione

codice F1303.840PD/01

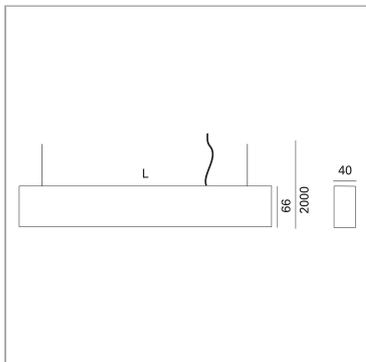

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Metodo di installazione | Sospensione |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 32 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | diffusore bianco opalino |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 1857 lm |
| Efficienza luminosa | 58 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | Dimmerabile Dali / Touch & Dimm |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Peso | 2.40 Kg |
| Dimensione | L1420 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe I |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

