
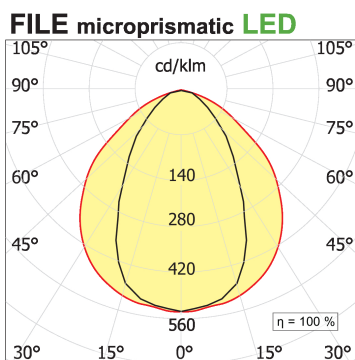
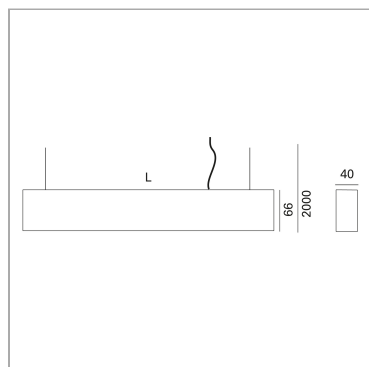


## File Sospensione

codice F1306.827XD/01

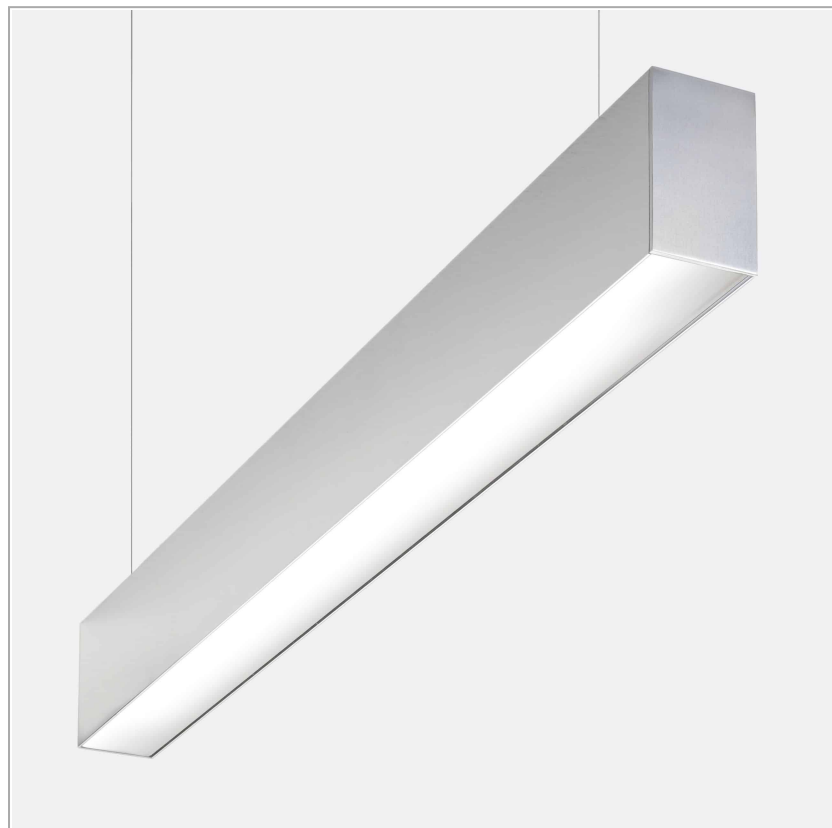

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                      |
| Sorgente luminosa               | Led-en                           |
| Potenza assorbita               | 51,2 W                           |
| Temperatura colore              | 2700K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                              |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3856 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 75 lm/W                          |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10             |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                          |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali / Touch & Dimm  |
| Classe di efficienza energetica | E                                |
| Peso                            | 2.8 Kg                           |
| Dimensione                      | L2265 mm                         |
| Grado IP                        | IP40                             |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I          |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                 |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

