
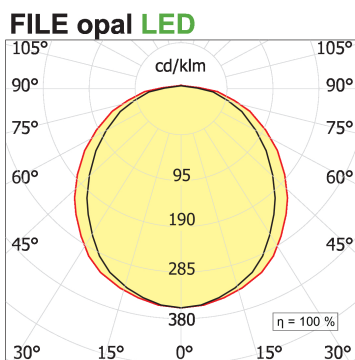


## File Sospensione

codice F1306.840PD/01

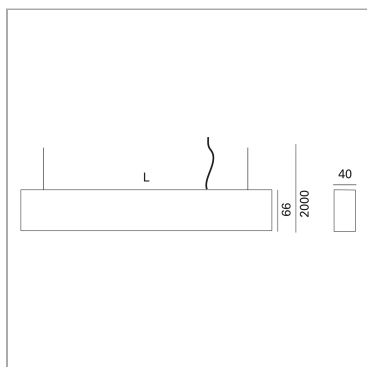

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                     |
| Sorgente luminosa               | Led-en                          |
| Potenza assorbita               | 51,2 W                          |
| Temperatura colore              | 4000K                           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                             |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino        |
| Finitura                        | Bianco                          |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2970 lm                         |
| Efficienza luminosa             | 58 lm/W                         |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                               |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10            |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                         |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali / Touch & Dimm |
| Classe di efficienza energetica | E                               |
| Peso                            | 2.8 Kg                          |
| Dimensione                      | L2265 mm                        |
| Grado IP                        | IP40                            |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I         |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

