
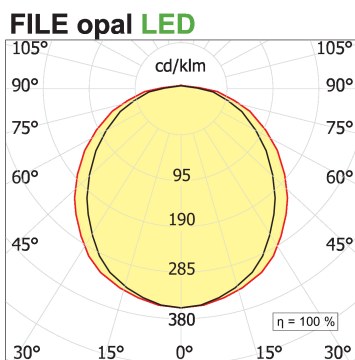


## File Sospensione

codice F1308.8HCP/01

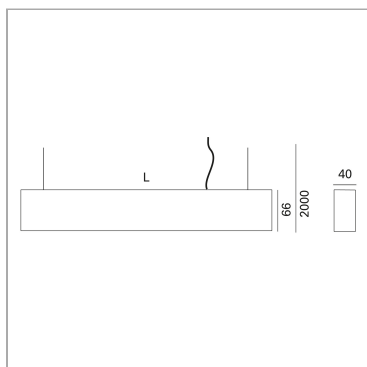

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione              |
| Sorgente luminosa               | Led-en                   |
| Potenza assorbita               | 64 W                     |
| Temperatura colore              | Horticulture             |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                      |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino |
| Finitura                        | Bianco                   |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                        |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10     |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                  |
| Protocollo                      | On/Off                   |
| Classe di efficienza energetica | E                        |
| Peso                            | 4.60 Kg                  |
| Dimensione                      | L2825 mm                 |
| Grado IP                        | IP40                     |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I  |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz         |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

