
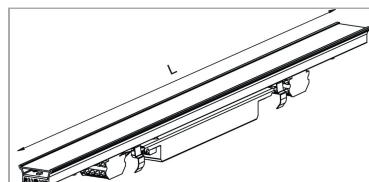


## File/File H sistema - Reglette LED 32W/m

codice R18FH1.930

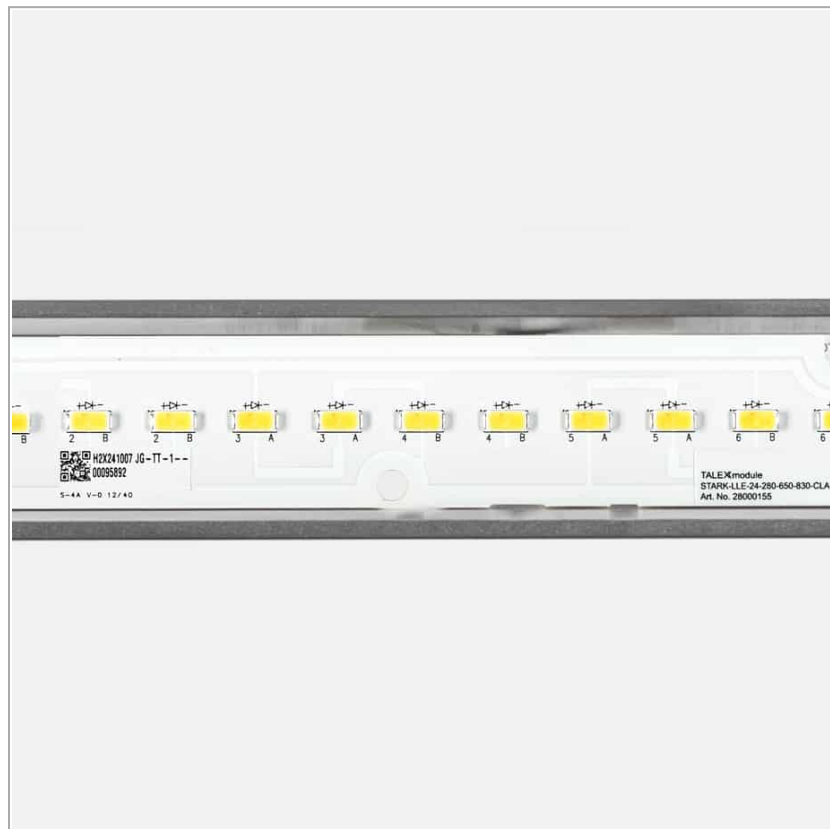

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                 |
| Sorgente luminosa               | Linear-led-32w-mt-cri90 |
| Potenza assorbita               | 27 W                    |
| Temperatura colore              | 3000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | 90                      |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3930 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 146 lm/W                |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | On/Off                  |
| Classe di efficienza energetica | D                       |
| Dimensione                      | L840 mm                 |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

