
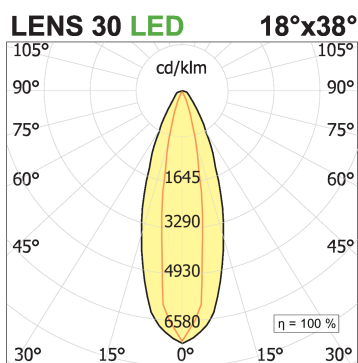


## File/File H sistema - Faretton focus 41S, modulo

codice FR040.927ZD/01

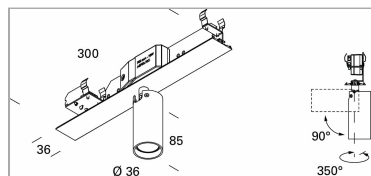

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                 |
| Sorgente luminosa               | Led-en                  |
| Potenza assorbita               | 8 W                     |
| Temperatura colore              | 2700K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Ottica                          | Asymmetric              |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 830 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 104 lm/W                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali        |
| Classe di efficienza energetica | D                       |
| Peso                            | 0.47 Kg                 |
| Dimensione                      | L300Wx38Hx85 Ø36 mm     |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

