
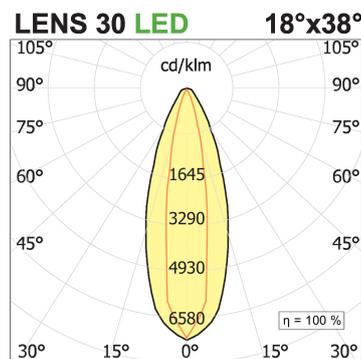
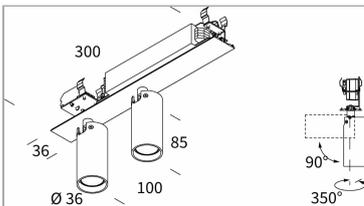


**File/File H sistema - Faretton focus
42S, modulo**

codice FR041.927ZD/01

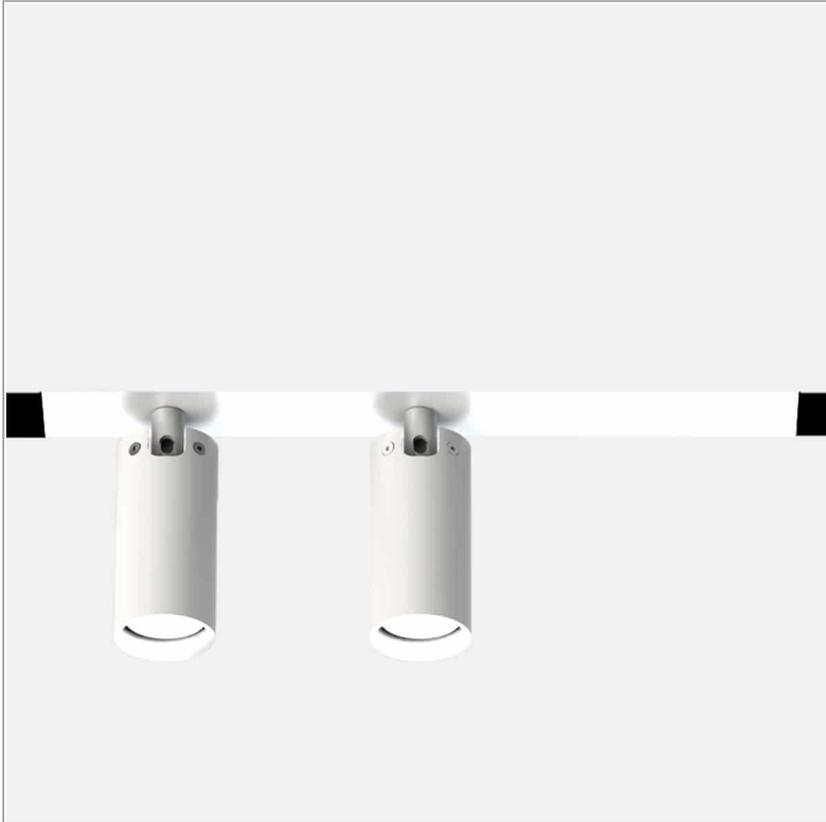

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	2x8 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Asymmetric
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1660 lm
Efficienza luminosa	104 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.70 Kg
Dimensione	L300Wx38Hx85 Ø36 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

