
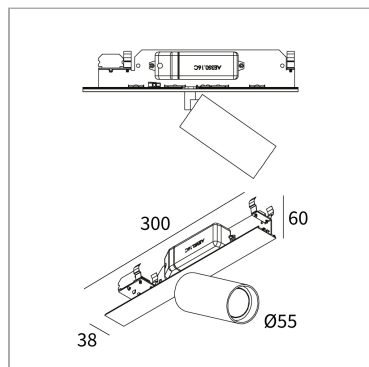


## File/File H sistema - Faretton focus 55S, modulo

codice FR043.930W/01

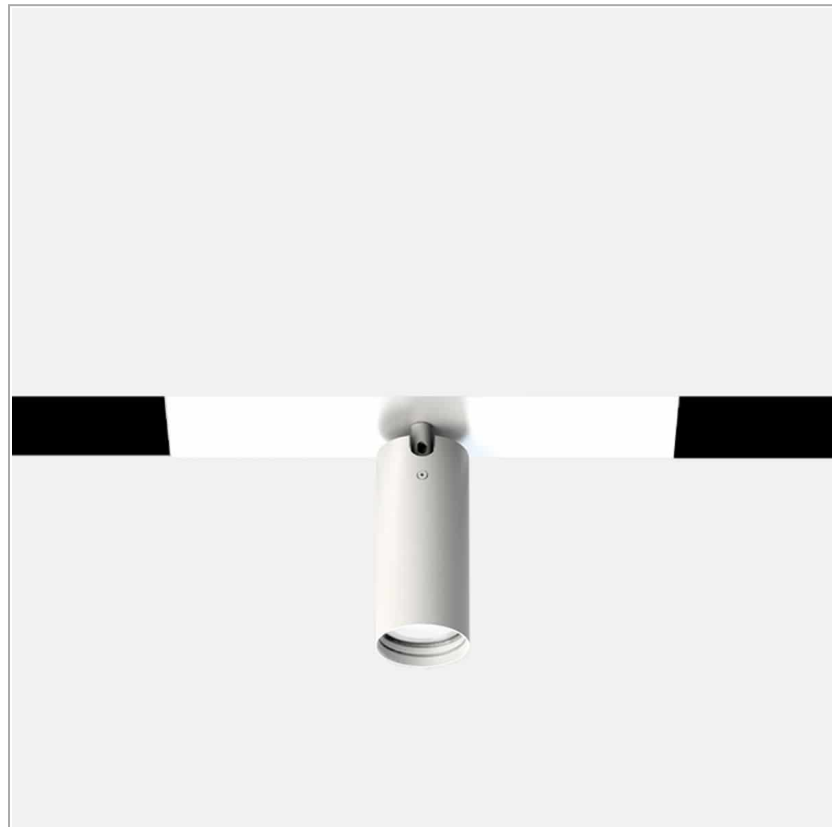

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 66x40 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. (61,5x40 mm.) e a incasso rasato a scomparsa totale trimless. Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, proiettori con sorgente LED integrata e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                 |
| Sorgente luminosa               | Led                     |
| Potenza assorbita               | 18 W                    |
| Temperatura colore              | 3000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Ottica                          | Wide                    |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1650 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 92 lm/W                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | On/Off                  |
| Classe di efficienza energetica | E                       |
| Peso                            | 0.63 Kg                 |
| Dimensione                      | L300Wx300Hx115 Ø55 mm   |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| PAGINA WEB                      | 220-240V 50/60Hz        |



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessorio lente asimmetrica ø55 con anello



codice L055A.A/01

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055A.A/02

Accessorio lente asimmetrica completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente elissoidale ø55 con anello



codice L055E.A/01

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



codice L055E.A/02

Accessorio lente elissoidale completa di anello di colore nero; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio schermo a nido d'ape ø55 con anello



codice L055R.A/01

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore bianco; dimensione ø 55mm.

Scheda Tecnica





codice L055R.A/02

Accessori schermo a nido d'ape completo di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



### Accessorio lente satinata $\varnothing$ 55 con anello



codice L055S.A/01

Accessorio lente satinata completa di anello di colore bianco; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica



codice L055S.A/02

Accessorio lente satinata completa di anello di colore nero; dimensione  $\varnothing$  55mm.

Scheda Tecnica

