
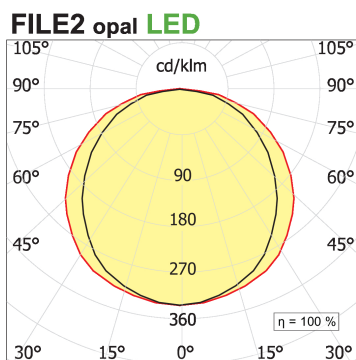


## File 2 soffitto 24W/m

codice F2205.827PD/01

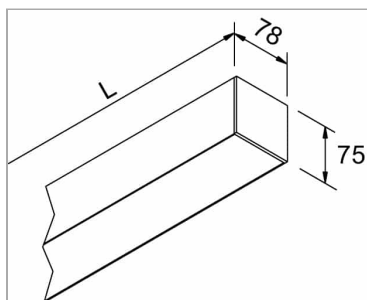

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 2700K, assemblati su pcb rigido, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in pialun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore bianco opalino ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                                |
| Sorgente luminosa               | Led-en                                  |
| Potenza assorbita               | 44,8 W                                  |
| Temperatura colore              | 2700K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino                |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3199 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 71 lm/W                                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali                        |
| Classe di efficienza energetica | D                                       |
| Dimensione                      | L1985 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

