


## File 2 soffitto 24W/m

codice F2206.8TWX/01

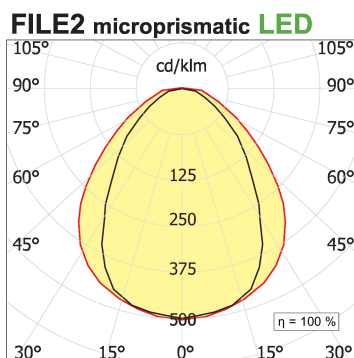

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore Tunable WhiteK, assemblati su pcb rigido, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in piallino trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                                |
| Sorgente luminosa               | Led                                     |
| Potenza assorbita               | 51,2 W                                  |
| Temperatura colore              | Tunable White                           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19        |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Dimensione                      | L2265 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

