
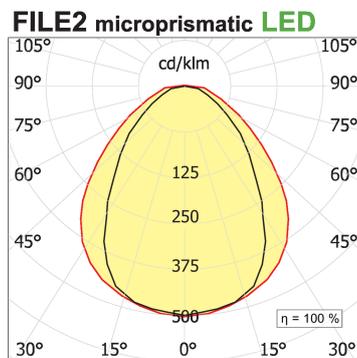


File 2 soffitto 32W/m

codice F2232.940X/01

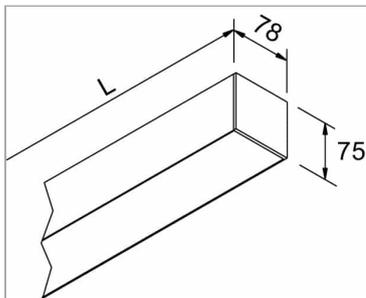

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 32W/mt temperatura colore 4000K, assemblati su pcb rigido, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in pialun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo di installazione | Soffitto |
| Sorgente luminosa | Linear-led-32w-mt-cri90 |
| Potenza assorbita | 36 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | 90 |
| Ottica | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 2963 lm |
| Efficienza luminosa | 82 lm/W |
| Protocollo | On/Off |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Dimensione | L1140 mm |
| Grado IP | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

