


File 2 sospensione 24W/m

codice F2304.840XD/01

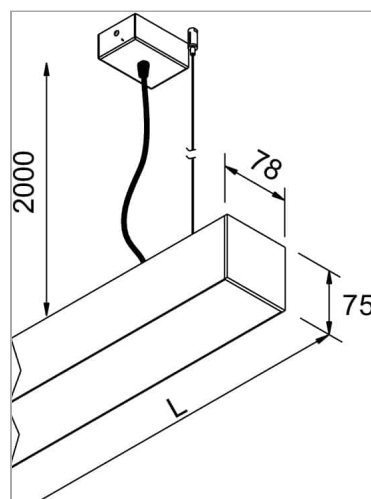

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta a sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free, cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido, protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco, diffusore microprismatico UGR<19 in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3157 lm
Efficienza luminosa	82 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

