


## File 2 sospensione 24W/m

codice F2308.830PD/01

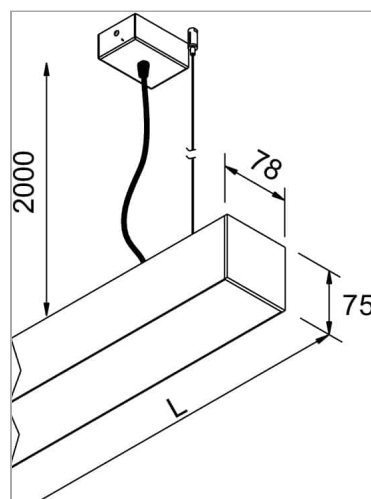

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta a sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free, cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido, protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco, diffusore bianco opalino in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40/IP43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                             |
| Potenza assorbita               | 64 W                                    |
| Temperatura colore              | 3000K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                                     |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino                |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 9920 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 155 lm/W                                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali                        |
| Classe di efficienza energetica | E                                       |
| Dimensione                      | L2825 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

