
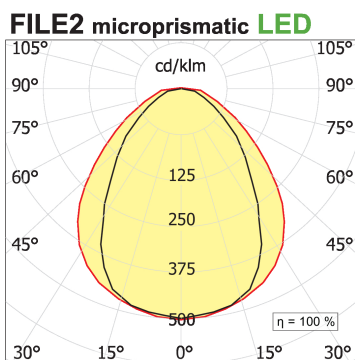


## File 2 parete

codice F2404.827X/01

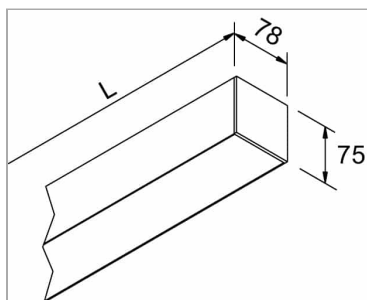

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da parete IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 2700K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Parete                                  |
| Sorgente luminosa               | Led                                     |
| Potenza assorbita               | 38,4 W                                  |
| Temperatura colore              | 2700K                                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                     |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19        |
| Finitura                        | Bianco                                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3065 lm                                 |
| Efficienza luminosa             | 80 lm/W                                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                                 |
| Protocollo                      | On/Off                                  |
| Classe di efficienza energetica | D                                       |
| Dimensione                      | L1700 mm                                |
| Grado IP                        | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                        |
| Spessore cartongesso            | min. 9 mm - max. 15 mm                  |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



