
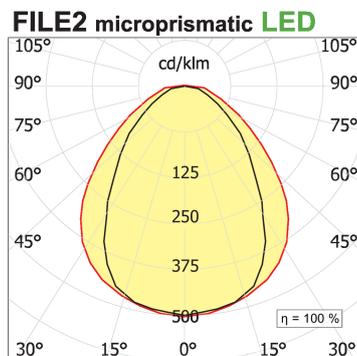


File 2 parete

codice F2404.840XD/01

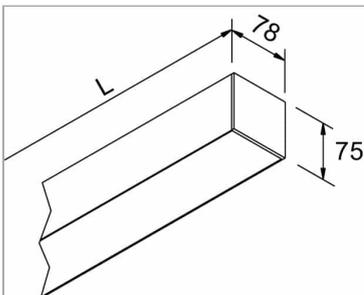

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da parete IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 4000K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3157 lm
Efficienza luminosa	82 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43
Tensione	220-240V 50-60Hz
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 15 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.