
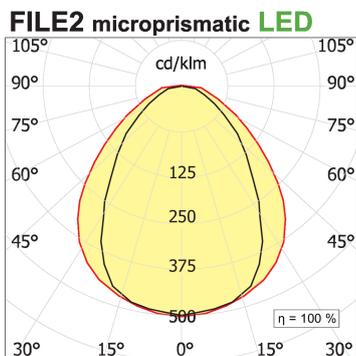


File 2 parete

codice F2407.840XD/01

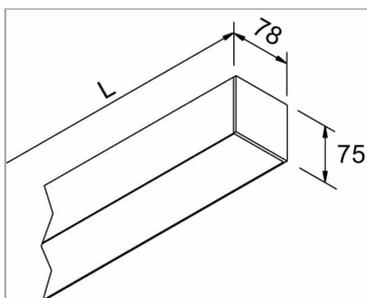

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da parete IP40/IP43, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 4000K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo di installazione | Parete |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 57,6 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 4736 lm |
| Efficienza luminosa | 82 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L2545 mm |
| Grado IP | Inst. Parete Ip40 / Inst. Soffitto Ip43 |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |
| Spessore cartongesso | min. 9 mm - max. 15 mm |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.