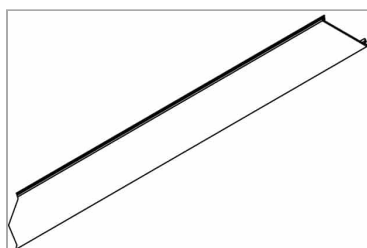


**Diffusore opalino**

codice LT2506P.1000

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistemi modulari da incasso rasato a scomparsa totale trimless per l'alloggiamento dei profili moduli sistema e moduli finiti FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sistema
Dimensione	W1000 mm

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1