
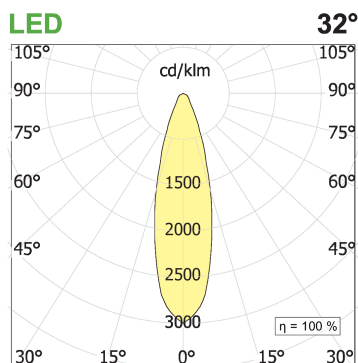
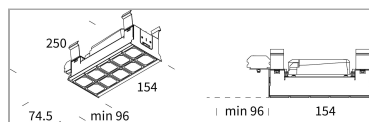


## Leva 5+5, modulo per File 2 sistema

codice LV141.930FD/01

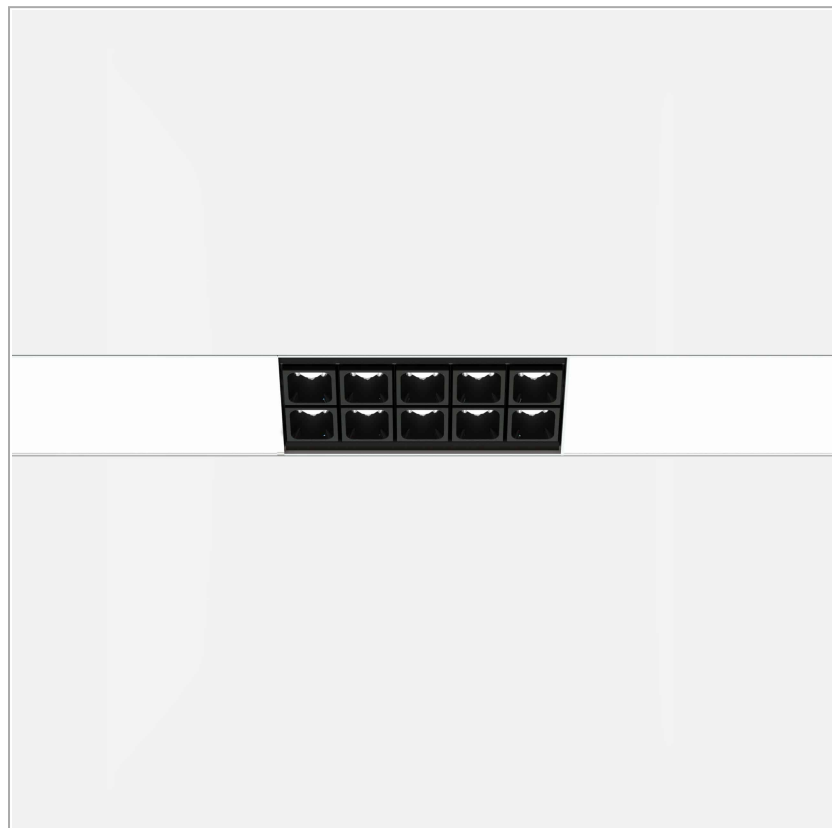

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                     |
| Sorgente luminosa               | Led                         |
| Potenza assorbita               | 10x2,2 W                    |
| Temperatura colore              | 3000K                       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                         |
| Ottica                          | Flood 32°                   |
| Finitura                        | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2170 lm                     |
| Efficienza luminosa             | 99 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                           |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L90B10        |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                     |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali            |
| Classe di efficienza energetica | E                           |
| Dimensione                      | L250Wx74 mm                 |
| Grado IP                        | IP20                        |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I     |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz            |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

