

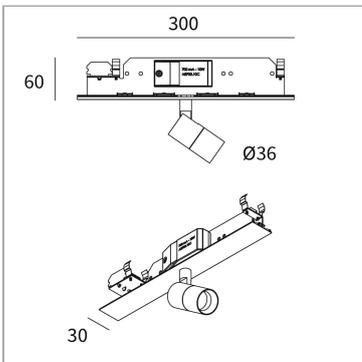


Minifile sistema - Faretton Focus 31S

codice FR060.940FD/01

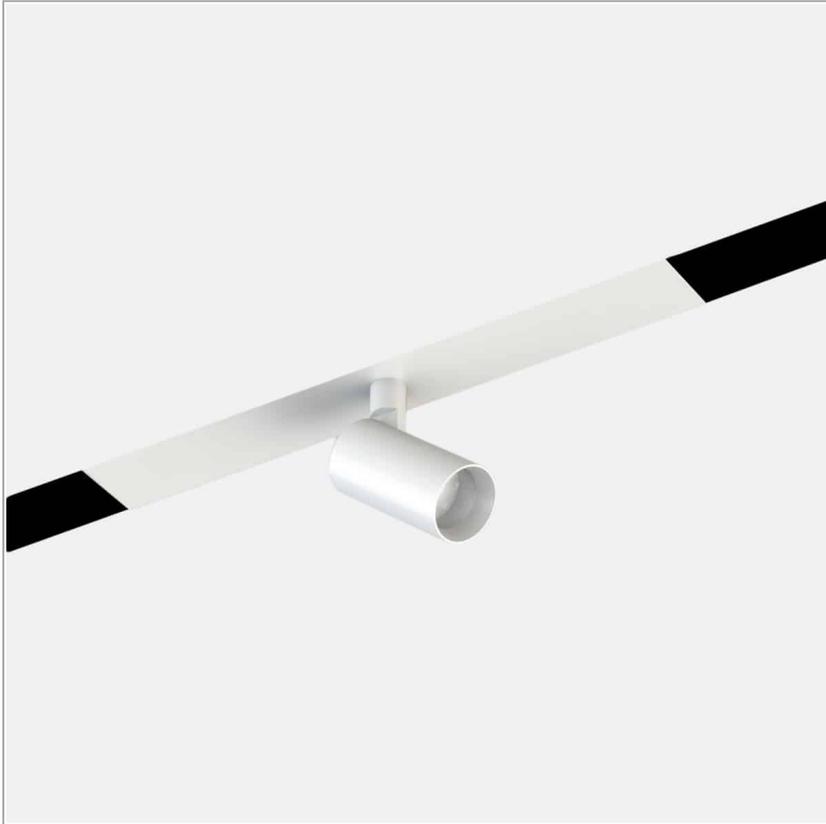

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa d'accento e wallwasher, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 62x32 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, soffitto, sospensione, incasso rasato a scomparsa totale trimless o a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. Da integrare con sorgenti lineari LED, spot LED, completi di alimentazione elettronica 50/60Hz 220/240V. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in policarbonato opalino bianco, profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda delle combinazioni luminose prescelte.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione | Sistema |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 8 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Flood 28° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 729 lm |
| Efficienza luminosa | 91 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Dimensione | L300Hx60 Ø36 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe I |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

