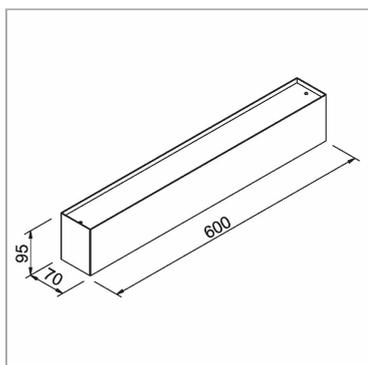
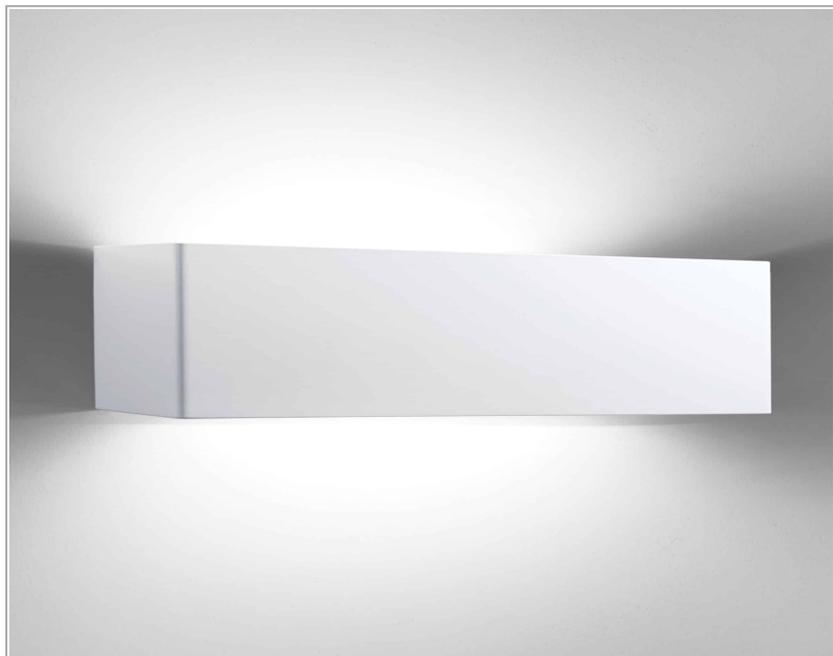


Rigo 60 parete

codice LT17LB4/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta, diffusa o diffusa/d'accento, completi di sorgenti LED professionali o per lampade alogene/LED QT14 c G9, QPAR16 GU10, QT-DE 12 114,2 mm. R7s o fluorescenti compatte TC-G24q-3 o TC-L 2G11 complete di gruppo di alimentazione 230V/240V magnetico o elettronico. Corpo in metallo finitura verniciata o acciaio satinato. Rigo 23, 23S, 50 e 60 complete di vetro di protezione satinato. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda dei modelli.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	2x12,8 W
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L70Wx600Hx95 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**