


Window Minimal M224

codice WI101.940/01




DESCRIZIONE PRODOTTO


Lampada da incasso a parete, luce indiretta. Per cartongesso e laterizio. Per installazione in pareti a laterizio non necessita di cassaforma.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato, Parete
Potenza assorbita	12,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1480 lm
Efficienza luminosa	119 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 200x200 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA
Spessore cartongesso	max. 12 mm

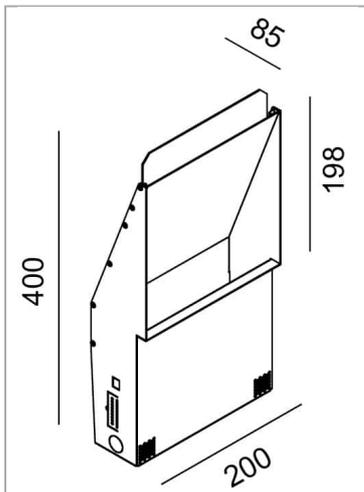

WINDOW LED

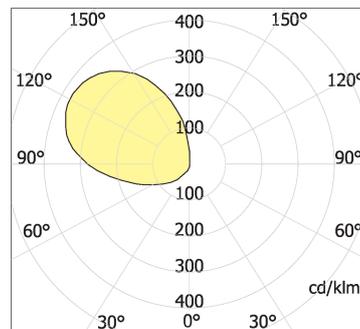

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

