

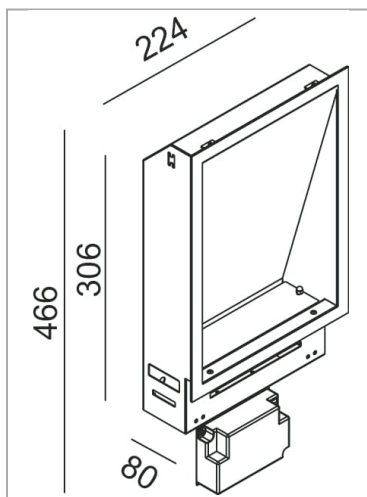


Window Frame 306

codice WI011.940/01



WINDOW LED

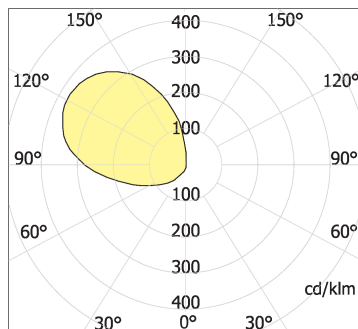

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio di illuminazione ad incasso a parete/soffitto per interni a luce diretta o indiretta, corpo in metallo e particolari meccanici in acciaio. Cornice in metallo con finitura verniciata, schermi in protezione in vetro temperato. Cablaggi predisposti per lampade alogene, fluorescenti e a scarica con alimentatori elettromeccanici o elettronici. Disponibilità di casseforma per pareti e soffitti in laterizio o calcestruzzo, kit riflettore in alluminio preanodizzato ad alta efficienza. Su richiesta kit per cablaggio emergenza.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Parete
Potenza assorbita	12,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1480 lm
Efficienza luminosa	119 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 290X208 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA
Spessore cartongesso	max. 12 mm

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma per Window 306



codice LT1693

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo WINDOW 306

Scheda Tecnica

