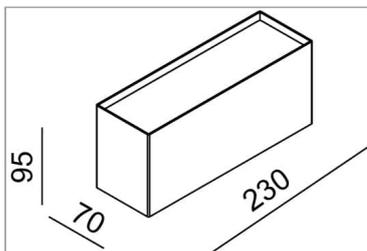
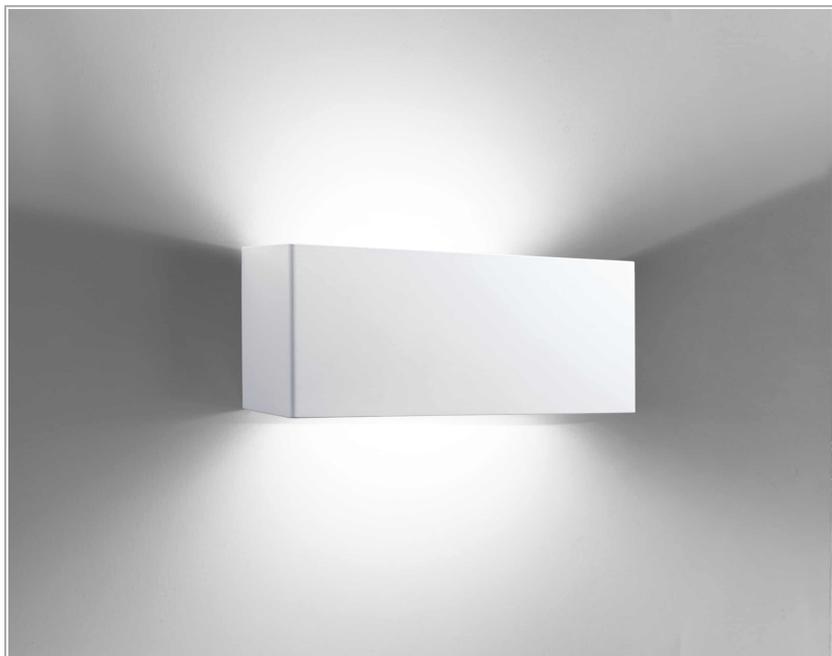


**Rigo 23 parete**

codice LT17LB2/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta, diffusa o diffusa/d'accento, completi di sorgenti LED professionali o per lampade alogene/LED QT14 c G9, QPAR16 GU10, QT-DE 12 114,2 mm. R7s o fluorescenti compatte TC-G24q-3 o TC-L 2G11 complete di gruppo di alimentazione 230V/240V magnetico o elettronico. Corpo in metallo finitura verniciata o acciaio satinato. Rigo 23, 23S, 50 e 60 complete di vetro di protezione satinato. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda dei modelli.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Metodo di installazione         | Parete            |
| Sorgente luminosa               | Linea-di-luce-led |
| Potenza assorbita               | 2x6,2 W           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90               |
| Finitura                        | Bianco            |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso           |
| Classe di efficienza energetica | E                 |
| Dimensione                      | L70Wx230Hx95 mm   |
| Grado IP                        | IP40              |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz  |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**