
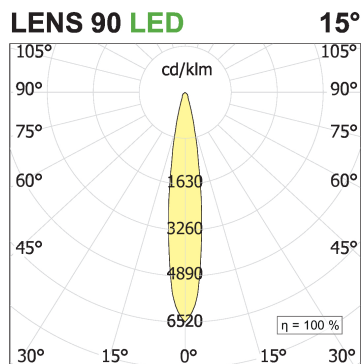


## Incas Minimal 2

codice IN02M.930S/01

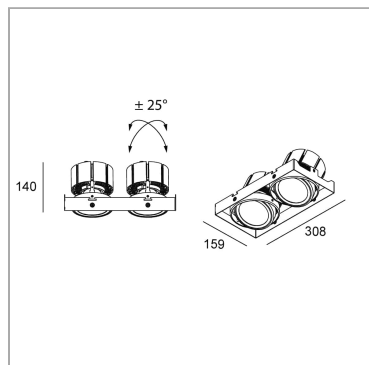

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento  $\pm 25^\circ$  sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica  $>90$ , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso rasato                             |
| Sorgente luminosa               | Led                                        |
| Potenza assorbita               | 2x17 W / 2x24,3 W                          |
| Temperatura colore              | 3000K                                      |
| Indice di resa cromatica CRI    | $>90$                                      |
| Ottica                          | Spot $15^\circ$                            |
| Finitura                        | Bianco                                     |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3092 lm / 4090 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 91 lm/W / 84 lm/W                          |
| Tolleranza colore MacAdam       | $>3 / 3$                                   |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta $25^\circ\text{C}$ |
| Protocollo                      | On/Off                                     |
| Classe di efficienza energetica | D / E                                      |
| Dimensione                      | L159Wx308Hx140 mm                          |
| Dimensione forometria           | taglio quadrato   vedi accessori mm        |
| Grado IP                        | IP20                                       |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III                  |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile                     |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA                         |
| Spessore cartongesso            | 13 mm                                      |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio per cartongesso 2M

codice TEIN02M

TELAIO ISPEZIONABILE DA FISSARE E STUCCARE NEL CARTONGESSO DA 15MM. PER  
CARTONGESSI DA 13MM SPESSORARE

Scheda Tecnica

