

Incass Frame 1

codice IN01.940W/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento $\pm 25^\circ$ sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica >90 , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	17 W o 24,3 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1901 lm o 2475 lm
Efficienza luminosa	112 lm/W o 102 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 o 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D o E
Dimensione	L178Wx178Hx140 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 162x162 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

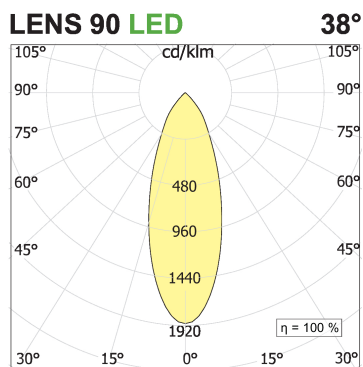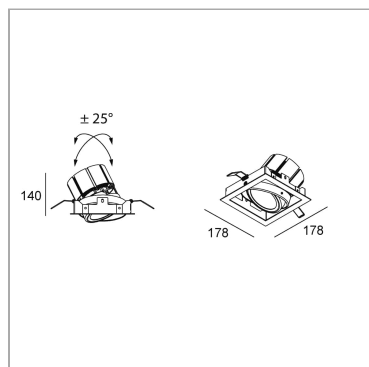

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

