

Nyx Tube T 50 per cartongesso

codice LTN50T.930S/01



















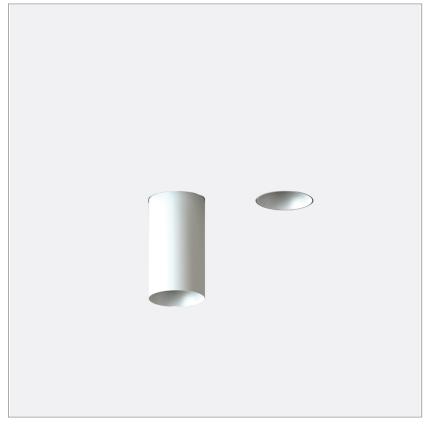

H 001 Ø 55



DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto ad incasso a sezione tonda da parete o soffitto a luce diretta. Installabile a scomparsa totale o semi incasso.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 17°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	550 lm / 657 lm
Efficienza luminosa	46 lm/W / 37 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H132 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø 75 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA
Spessore cartongesso	min. 13 mm - max. 20 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

