
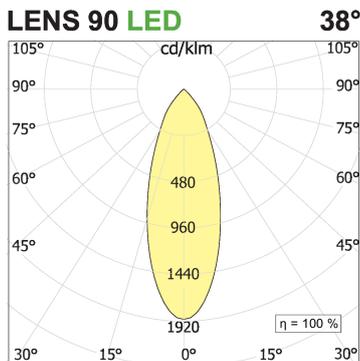
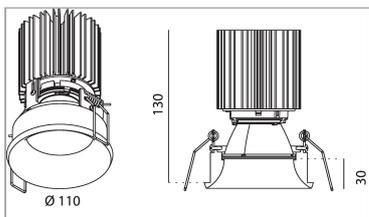


**Nyx frame TF80F fisso per cartongesso**

codice NF040.930W/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1730 lm / 2250 lm
Efficienza luminosa	102 lm/W / 93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D / E
Peso	0.85 Kg
Dimensione	H130 Ø110 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   104 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	min. 8 mm - max. 30 mm

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 satinata

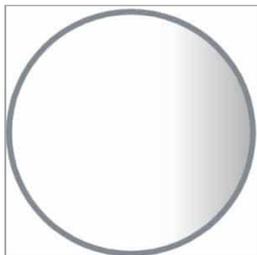


codice L074S

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 ellissoidale

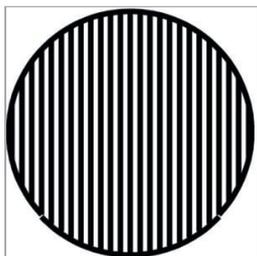


codice L074E

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 asimmetrica

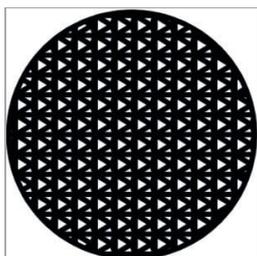


codice L074A

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Schermo Ø 74 nido d'ape

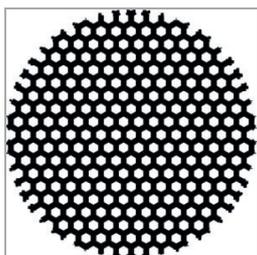

codice L074R

Scheda Tecnica



