
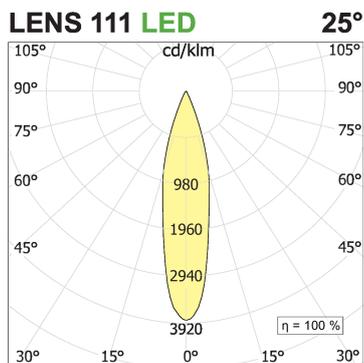
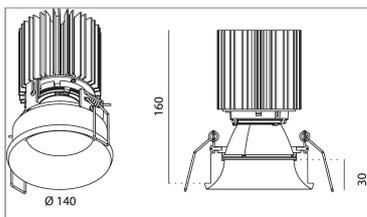


Nyx frame TF111F fisso per cartongesso

codice NF060.927F/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	24,3 W / 32 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 25°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2011 lm / 3890 lm
Efficienza luminosa	83 lm/W / 122 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.4 Kg
Dimensione	H160 Ø140 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 134 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Gruppi alimentatori	Corrente LED 900mA
Spessore cartongesso	min. 8 mm - max. 30 mm

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 satinata




codice L111S

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 ellissoidale

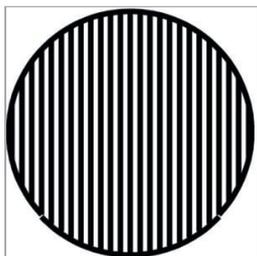


codice L111E

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 asimmetrica




codice L111A

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Schermo Ø 111 nido d'ape



codice L111R

Scheda Tecnica

