
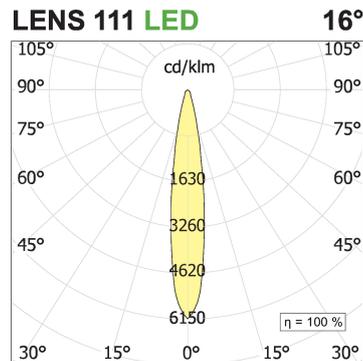


**Nyx frame TF111F fisso per cartongesso**

codice NF060.930S/01

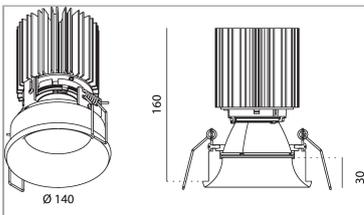

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	24,3 W o 32 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 16°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2045 lm o 3883 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W o 121 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.4 Kg
Dimensione	H160 Ø140 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   134 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Gruppi alimentatori	Corrente LED 900mA
Spessore cartongesso	min. 8 mm - max. 30 mm

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 satinata

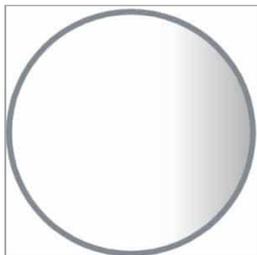


codice L111S

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 ellissoidale

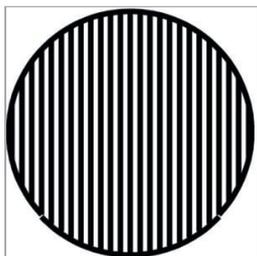


codice L111E

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 asimmetrica

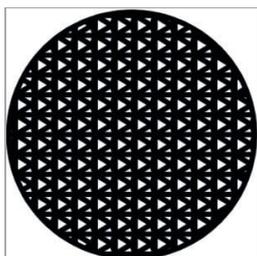


codice L111A

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 111 Schermo Ø 111 nido d'ape

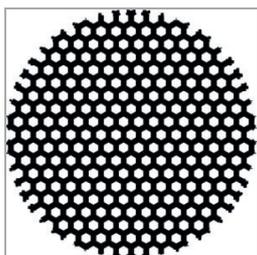

codice L111R

Scheda Tecnica

