
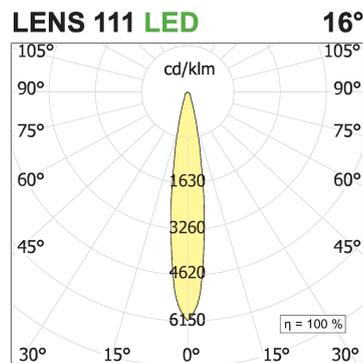


Nyx frame TF111F fisso per cartongesso

codice NF060.940S/01

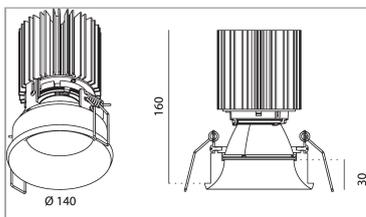

DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione | Incasso con battuta |
| Potenza assorbita | 24,3 W / 32 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Spot 16° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 2800 lm / 3883 lm |
| Efficienza luminosa | 115 lm/W / 121 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore | Non incluso |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Peso | 1.4 Kg |
| Dimensione | H160 Ø140 mm |
| Dimensione forometria | taglio tondo 134 mm |
| Grado IP | IP20/54 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto | Di forma circolare |
| Gruppi alimentatori | Corrente LED 700mA |
| Gruppi alimentatori | Corrente LED 900mA |
| Spessore cartongesso | min. 8 mm - max. 30 mm |

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 satinata

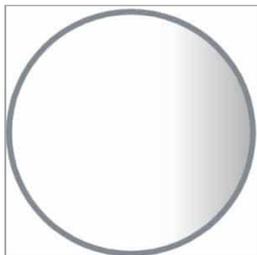


codice L111S

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 ellissoidale

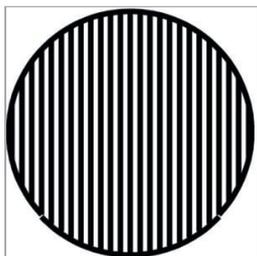


codice L111E

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 asimmetrica

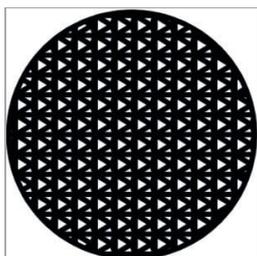


codice L111A

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Schermo Ø 111 nido d'ape

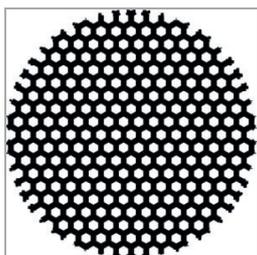

codice L111R

Scheda Tecnica

