

**Ipedi Outdoor R90A2 biemissione
parete**

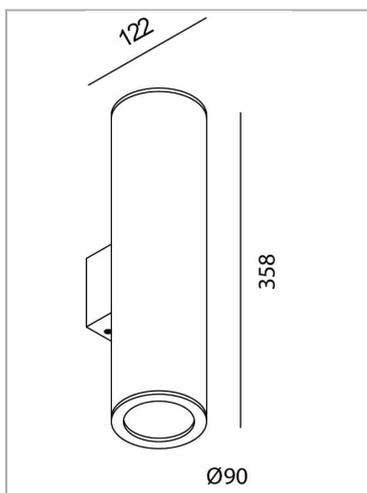
codice PP621.930F/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

apparecchi di illuminazione da interni e esterni caratterizzati da una sezione tubolare in alluminio di diametro 90 mm. Versione a parete bi-emissione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Potenza assorbita	2x17 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3850 lm
Efficienza luminosa	113 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	H358 Ø90 mm
Grado IP	IP54
Tensione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.