

Nyx trimless T111F - gruppo ottico

codice LTN70K.930S/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto ad incasso a sezione tonda da parete o soffitto a luce diretta. Installabile a scomparsa totale o semi incasso.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	24,3 W / 32 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 16°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2045 lm / 3883 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W / 121 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.43 Kg
Dimensione	H168 Ø120 mm
Dimensione forometria	taglio tondo Ø 135 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Gruppi alimentatori	Corrente LED 900mA

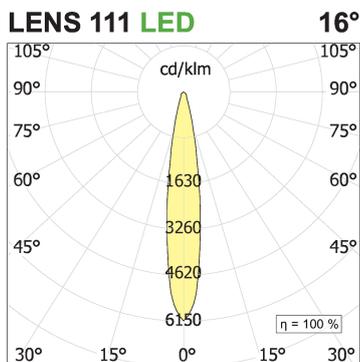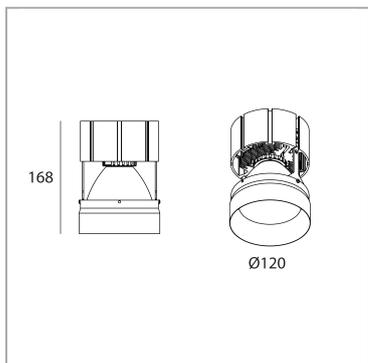

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio Nyx T111F per cartongesso

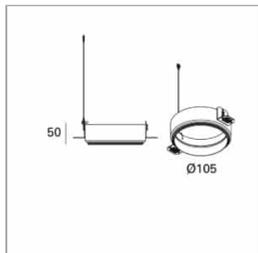


codice LTN07A

Telaio per cartongesso da incasso rasato

Scheda Tecnica



Telaio Nyx T111F per laterizio

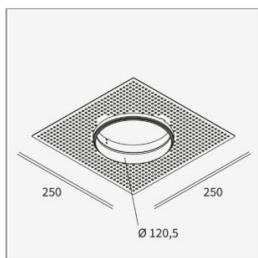

codice LTN07B


Telaio per laterizio da incasso rasato indoor di forma quadrata

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 satinata

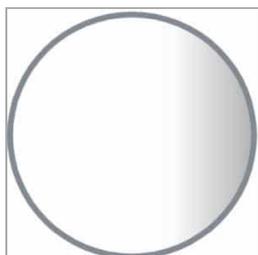


codice L111S

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 ellissoidale

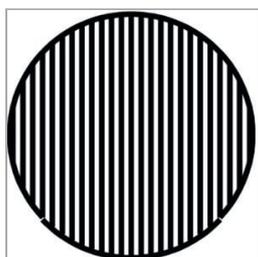


codice L111E

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 asimmetrica

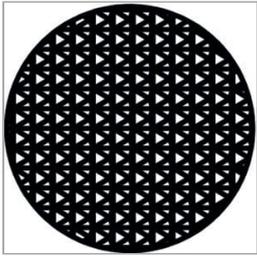


codice L111A

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 111 Schermo Ø 111 nido d'ape

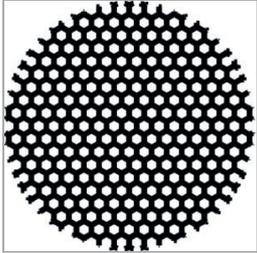

codice L111R

Scheda Tecnica

