

**Nyx trimless T111D orientabile -  
gruppo ottico**

codice LTN80K.940W/01





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Faretto ad incasso a sezione tonda da parete o soffitto a luce diretta. Installabile a scomparsa totale o semi incasso.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Metodo di installazione         | Incasso rasato                             |
| Sorgente luminosa               | Led  |
| Potenza assorbita               | 24,3 W o 32 W                              |
| Temperatura colore              | 4000K                                      |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90  |
| Ottica                          | Wide 40°                                   |
| Finitura                        | Bianco                                     |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2475 lm o 3910 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 102 lm/W o 122 lm/W                        |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3  |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C               |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                                |
| Classe di efficienza energetica | E  |
| Peso                            | 0.9 Kg                                     |
| Dimensione                      | H156 Ø130 mm                               |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   Ø 150 mm                    |
| Grado IP                        | IP20                                       |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III                  |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile, Di forma circolare |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA                         |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 900mA                         |

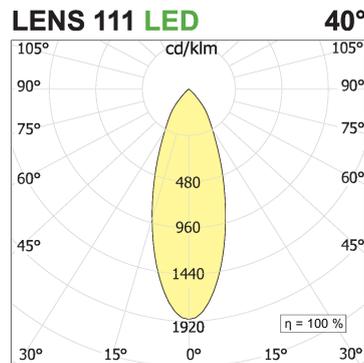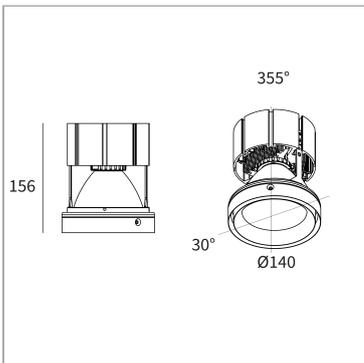

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio orientabile per cartongesso



codice LTN09A

Cassa trimless per cartongesso di spessore 13-20 mm

Scheda Tecnica



### Telaio Nyx T111D orientabile per laterizio

codice LTN09B


Telaio per laterizio da incasso rasato di forma quadrata

Scheda Tecnica



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 satinata




codice L111S

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 ellissoidale




codice L111E

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 111 Lente Ø 111 asimmetrica



codice L111A

Scheda Tecnica




Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 3

## Accessori Lente Ø 111 Schermo Ø 111 nido d'ape



codice L111R

Scheda Tecnica

