
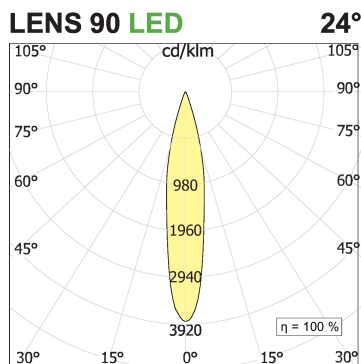
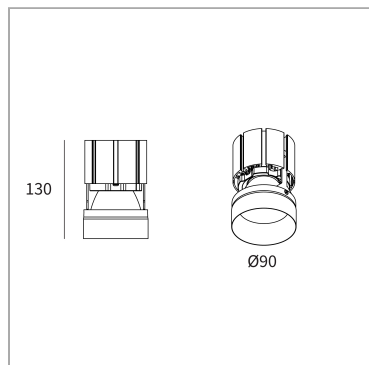


## Nyx trimless T80F - gruppo ottico

codice LTN20K.940F/01

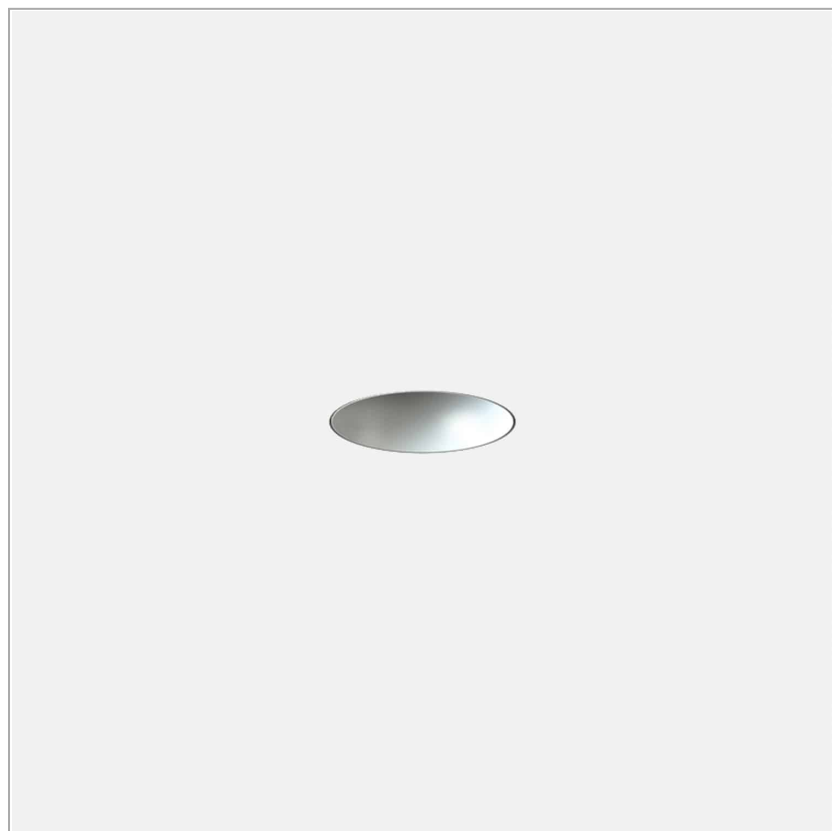

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso rasato               |
| Sorgente luminosa               | Led-en                       |
| Potenza assorbita               | 17 W / 24,3 W                |
| Temperatura colore              | 4000K                        |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Flood 24°                    |
| Finitura                        | Bianco                       |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1807 lm / 2376 lm            |
| Efficienza luminosa             | 106 lm/W / 98 lm/W           |
| Tolleranza colore MacAdam       | >3 / 3                       |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                  |
| Classe di efficienza energetica | D / E                        |
| Peso                            | 0.80 Kg                      |
| Dimensione                      | H136 Ø90 mm                  |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   Ø 110 mm      |
| Grado IP                        | IP20/54                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III    |
| Specifiche Prodotto             | Di forma circolare           |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA           |

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio Nyx T80F per cartongesso




codice LTN06A

Telaio per cartongesso da incasso rasato indoor

Scheda Tecnica



### Telaio Nyx T80F per laterizio



codice LTN06B


Telaio per laterizio da incasso rasato indoor di forma quadrata

Scheda Tecnica



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 satinata




codice L074S

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 ellissoidale




codice L074E

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 asimmetrica




codice L074A

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Schermo Ø 74 nido d'ape



codice L074R

Scheda Tecnica



