


Mini Sight Frame 3

codice MS30.927F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato con cornice da incasso a tre luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	3x12 W / 3x18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3783 lm / 4639 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W / 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.50 Kg
Dimensione	L302Wx110Hx135 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 290X102 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

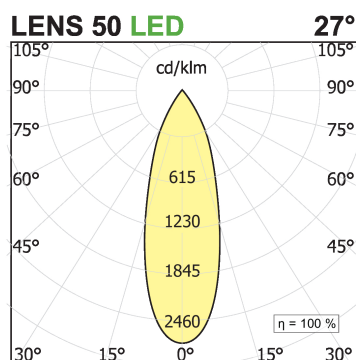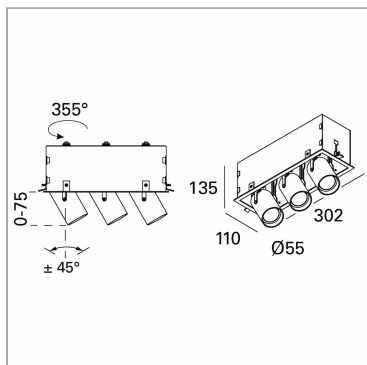

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma mini sight 3



codice MSC03

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per MINI sight 3

Scheda Tecnica



