

**Mini Sight Frame 3**

codice MS30.927W/01





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Faretto quadrato con cornice da incasso a tre luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	3x12 W / 3x18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3795 lm / 4651 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W / 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.50 Kg
Dimensione	L302Wx110Hx135 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   290X102 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

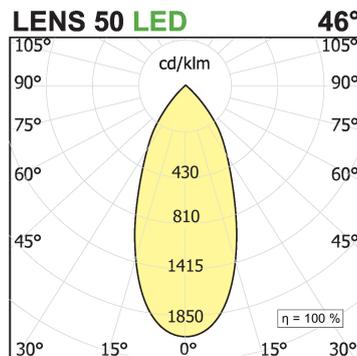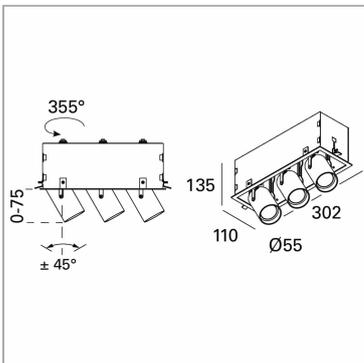

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma mini sight 3



codice MSC03

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per MINI sight 3

Scheda Tecnica



