

**Mini Sight Minimal 2M**

codice MS60.927F/01





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Faretto quadrato senza cornice da incasso a due luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	2x12 W / 2x18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2522 lm / 3093 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W / 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C / 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.05 Kg
Dimensione	L193Wx96Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

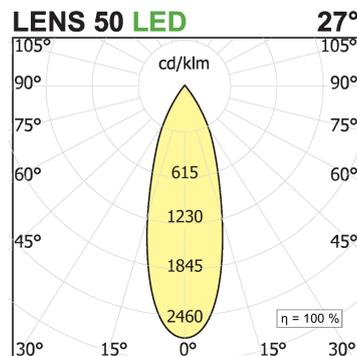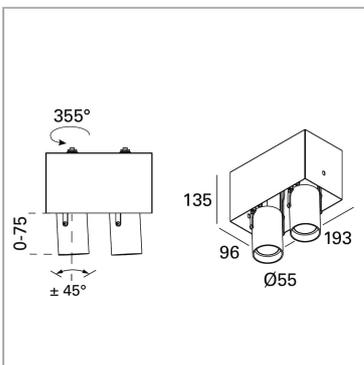

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma mini sight 2M




codice MSC12

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo MINI INCAS 2M senza cornice

Scheda Tecnica



### Telaio Mini sight per 2M



codice MSC22

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm è necessario spessorare.

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.