


## Mini Sight Minimal 2M

codice MS62/01

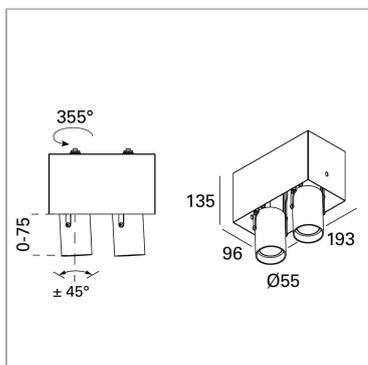

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato senza cornice da incasso a due luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led-gu10
Potenza assorbita	2x50 W
Temperatura colore	
Indice di resa cromatica CRI	In base alla lampadina (non inclusa)
Ottica	27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	In base alla lampadina (non inclusa)
Efficienza luminosa	In base alla lampadina (non inclusa)
Protocollo	
Classe di efficienza energetica	E-G
Peso	1.00 Kg
Dimensione	L193Wx96Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma mini sight 2M




codice MSC12

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo MINI INCAS 2M senza cornice

Scheda Tecnica



### Telaio Mini sight per 2M



codice MSC22

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm è necessario spessorare.

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.