

Mini Sight Minimal 4M

codice MS80.927F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato senza cornice da incasso a quattro luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	4x12 W o 4x18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5045 lm o 6185 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W o 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C o 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.85 Kg
Dimensione	L193Wx193Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

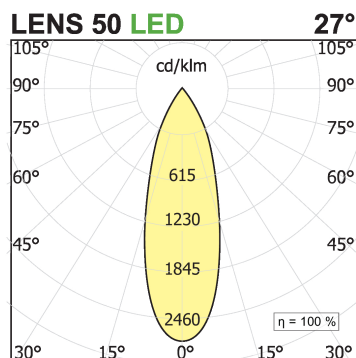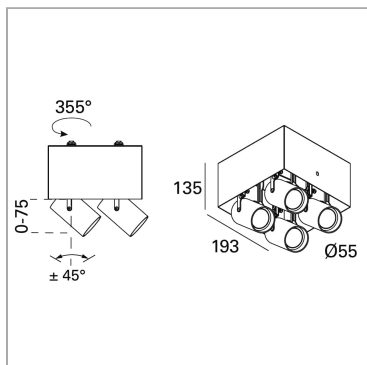

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio Mini sight per 4M




codice MSC24

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm è necessario spessorare.

Scheda Tecnica



Cassaforma mini sight 4M



codice MSC14

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo MINI INCAS 4M senza cornice.

Scheda Tecnica



