

**Mini Sight Minimal 4M**

codice MS80.927W/01





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Faretto quadrato senza cornice da incasso a quattro luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	4x12 W o 4x18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 46°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	5060 lm o 6201 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W o 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	2SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C o 50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	E
Peso	1.85 Kg
Dimensione	L193Wx193Hx135 Ø55 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

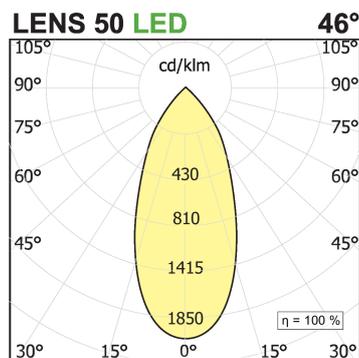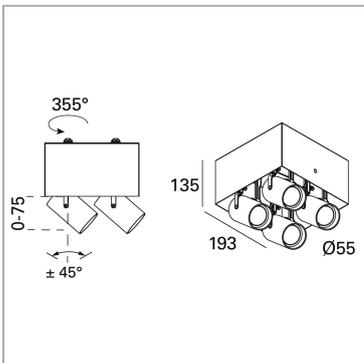

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio Mini sight per 4M




codice MSC24

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm è necessario spessorare.

Scheda Tecnica



### Cassaforma mini sight 4M



codice MSC14

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo MINI INCAS 4M senza cornice.

Scheda Tecnica



